

BOUTEILLE Viséo

Généralités




	Butane					
	Bouteille	Chapeau	Valve	Joint autoserreur	Limiteur de débit	Capsule
Tare	6,7 kg	-	280 g	-	-	3,3 g
Matière	epoxy vinylester	-	laiton	-	-	Polyéthylène
Charge gaz	10 kg					
Poids total hors chapeau et capsule	16,7 kg					



BOUTEILLE Viséo

Marquages

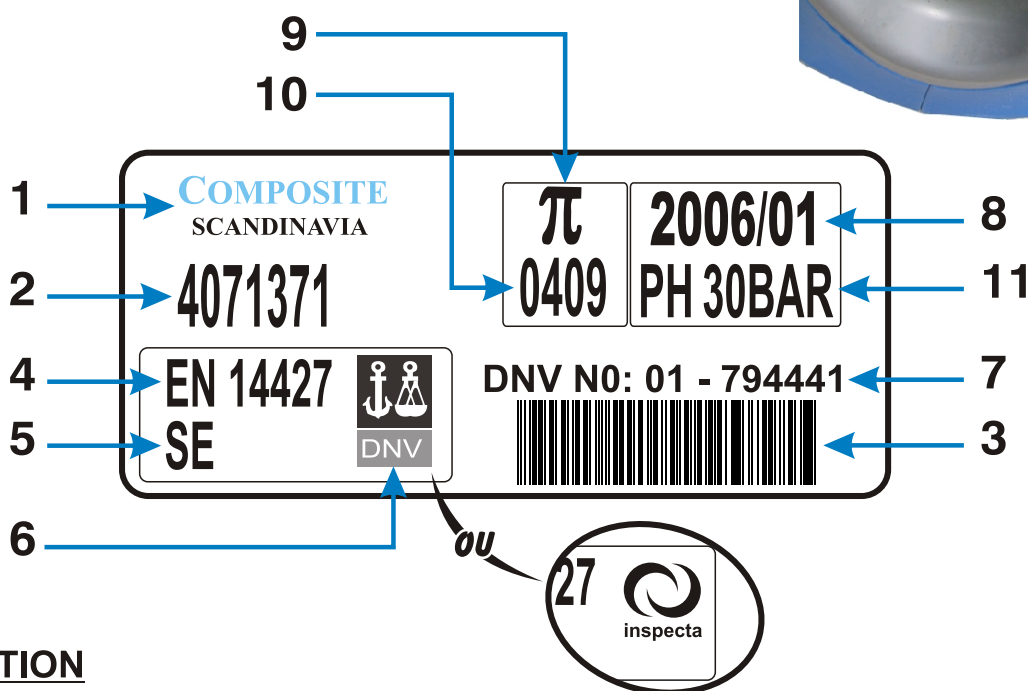

DÉSIGNATION

MARQUES RELATIVES A LA FABRICATION

- 1 - Identité du fabricant,
- 2 - Numéro d'identification (n° de série du fabricant) du réservoir (7 caractères),
- 3 - Code barre incluant le n° de série du fabricant,



MARQUES DE CERTIFICATION

- 4 - Référence de la Norme de fabrication EN 14427 - Bouteilles entièrement bobinées en matériau composite, transportables et rechargeables pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) - Conception et fabrication,
- 5 - Lettre(s) du pays d'origine de la fabrication et d'agrément du réservoir (SE: Suède),
- 6 - Symbole de l'organisme notifié (ou habilité) ayant procédé à l'évaluation de la conformité, (organisme responsable de l'apposition du sigle (conformité bouteille / valve, vis à vis de la DESPT))
- 7 - Numéro d'agrément délivré par l'organisme notifié (ou habilité),
- 8 - Date d'épreuve initiale du réservoir (format: année (4 caractères) / mois (2 caractères)),
- 9 - Marquage π - marquage de conformité (en respect de article 10 du décret n°2003-386 du 3 mai 2001),
- 10 - Numéro d'identification de l'organisme notifié (ou habilité) ayant procédé à l'évaluation de la conformité (0409-: **DET NORSKE VERITAS Inspection AB**),

MARQUAGE OPÉRATIONNELS

- 11 - Pression d'épreuve (30 bar),

BOUTEILLE Viséo Marquages

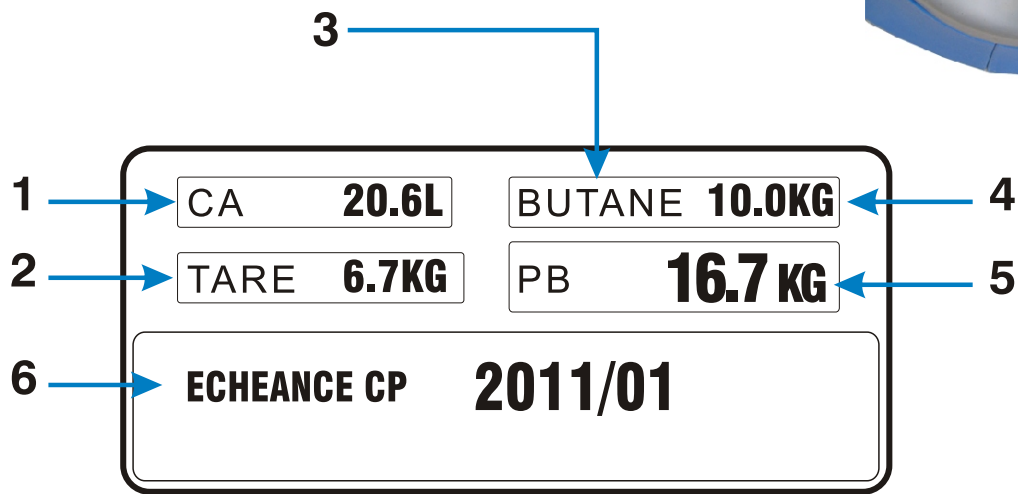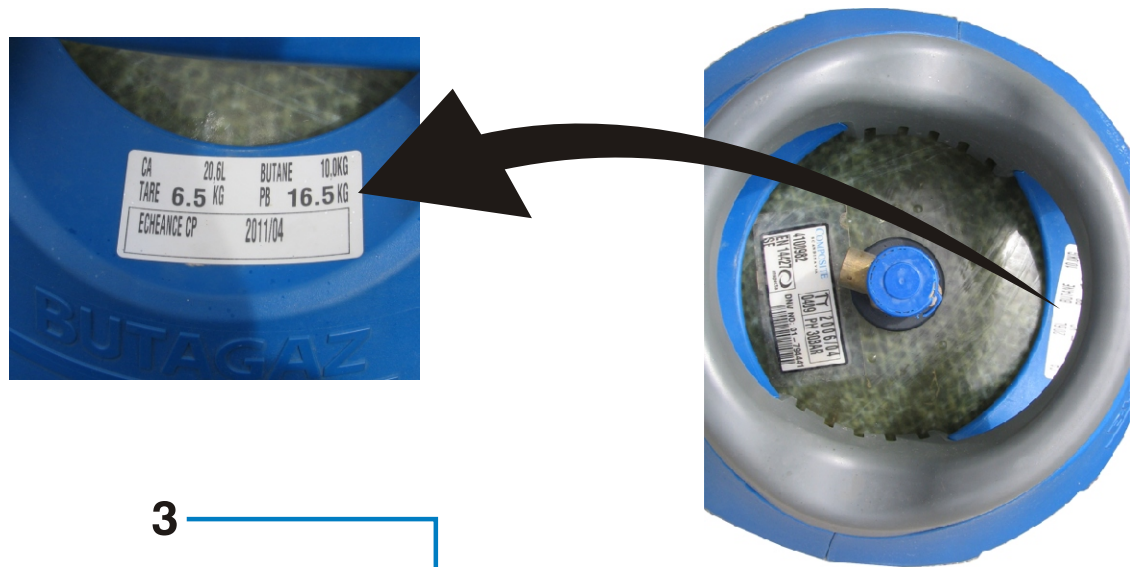

DÉSIGNATION

MARQUAGE OPÉRATIONNELLES

- 1 - CA : Volume du réservoir (capacité mini en eau) (3 chiffres (arrondi inférieur) (20,6 litres),
- 2 - Tare : Somme des masses de la bouteille composite et de celles des organes et accessoires (valve) - Masse bouteille vide (en kg) (3 chiffres (arrondi supérieur) (670 kg),
- 3 - Type de produit (butane ou propane).
- 4 - Masse brute de la charge contenue (10 kg (en butane) / 8.5 kg (en propane)),
- 5 - PB : masse brute (masse totale) de la bouteille composite (tare + charge) (16,7 kg) Masse bouteille pleine (en kg),

MARQUES RELATIVES AU CONTRÔLE PÉRIODIQUE

- 6 - Date d'échéance du contrôle périodique (format: année (4 caractères) / mois (2 caractères)),

BOUTEILLE Viséo

Etiquettes informative



BUTAGAZ

viséo



Gaz de pétrole liquéfié
Extrêmement inflammable
n°270.990.9 F+
Étiquetage CE

Butane
1965

La détection d'une odeur de gaz signifie la présence d'une fuite. La localisation de cette fuite se fait avec un produit moussant et en aucun cas avec une flamme. Dans ce cas, fermer le robinet du détendeur, ne pas manœuvrer d'interrupteur électrique et aérer largement.

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle, ne pas fumer.

Butagaz SAS
47/53 rue Raspail
92594 Levallois-Perret
Cedex

N°Tél Sécurité :
0825 32 06 48

BUTAGAZ

viséo



Recommandations d'utilisation :
cuisson intérieure et chauffage
d'appoint.



Après utilisation : fermer le robinet
de gaz de l'appareil ainsi que celui
du détendeur de la bouteille.



L'apparition éventuelle de bulles à
l'intérieur de la bouteille lors de son
utilisation est un phénomène
normal.



Maintenir la bouteille en position
verticale et stable.



Conserver la bouteille dans un
endroit bien ventilé.



Conserver hors de la portée
des enfants.



Cette bouteille utilise exclusi-
vement un clip Butane
Butagaz

Eviter le contact avec des
produits agressifs envers les
matières plastiques (en particulier
les décapants et produits
contenant de l'acétone).

Ne pas recouvrir la valve de
la bouteille.

N°Tél Sécurité :
0825 32 06 48